



Dimensiones de fabricación

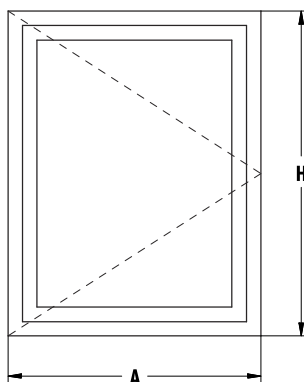


Ventana de abrir

Dimensiones de hojas:
Alto máximo: 1200 mm
Ancho máximo: 800 mm
Peso máximo de la hoja:
75 kg con 2 bisagras H61




Ventana oscilo-batiente

Dimensiones de hojas:
Alto máximo: 1200 mm
Alto mínimo: 600 mm
Ancho máximo: 800 mm
Ancho mínimo: 375 mm
Peso máximo de la hoja:
80 kg con sistema H45

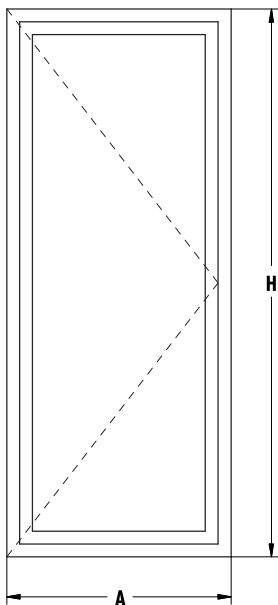


Puerta de rebatir

Dimensiones de hojas:
Alto máximo: 2100 mm
Ancho máximo: 1000 mm
Peso máximo de la hoja:
85 kg con 3 bisagras H62



Ventana banderola y ventiluz

Dimensiones de hojas:
Alto máximo: 800 mm
Ancho máximo: 1200 mm
Peso máximo de la hoja:
75 kg con 2 bisagras H61



Ventana desplazable


Dimensiones de hojas:
Con tijera Securistyle
modelo Senator 250 ó
Cotswold modelo HD10:
Alto máximo: 750 mm
Ancho máximo: 1900 mm
Peso máximo: 50 kg
Apertura máxima: 84°
En más de 1200 mm de ancho
debe usarse limitador de apertura.

Con tijera Securistyle
modelo Senator 400 ó
Cotswold modelo HD16:
Alto máximo: 1100 mm
Ancho máximo: 1800 mm
Peso máximo: 60 kg
Apertura máxima: 90°
En más de 1200 mm de ancho
debe usarse limitador de apertura.

Alto máximo: 1300 mm
Ancho máximo: 1600 mm
Peso máximo: 70 kg
Apertura máxima: 90°
En más de 1200 mm de ancho
debe usarse limitador de apertura.

Con tijera Securistyle
modelo Senator 550 ó
Cotswold modelo HD22:

Con tijera Securistyle
modelo President 730A ó
Cotswold modelo Validus:
Alto máximo: 1500 mm
Ancho máximo: 1500 mm
Peso máximo: 100 kg
Apertura máxima: 15°




Paño fijo

Las dimensiones de fabricación están limitadas por el tamaño del vidrio según la presión del viento y el espesor a utilizar.


Espesor máximo en vidrio simple: 8 mm

Espesor máximo en DVH: 22 mm

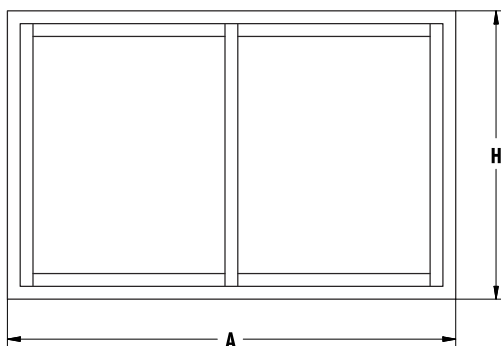

Ventana y puerta corrediza


Combinación de parantes



Combinación de parantes

Perfiles 6207 - 6207


Jxx=6,7 cm4

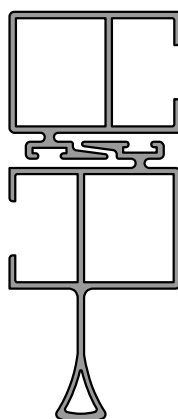

Combinación de parantes

Perfiles 6207 - 6208

Jxx=14,4 cm4

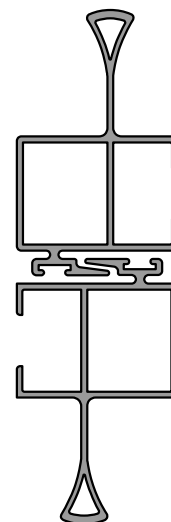

Combinación de parantes

Perfiles 6208 - 6208

Jxx=21,9 cm4

Se recomienda para ancho de hoja superior a 800 mm y alto superior a 1600 mm usar como zócalo el perfil 6209 y para ancho de hoja superior a 1000 mm y alto superior a 2000 usar como zócalo y cabezal el perfil 6209

Las siguientes curvas muestran las diferentes combinaciones de ancho, alto, presión de viento y peso, según los parantes que se empleen.
El criterio de flecha máxima es: 1/175 con un máximo de 15 mm (Norma IRAM 11507)

Referencias generales

— 6208 + 6208 peso máximo de hoja
- - - 6207 + 6208 con R39/R40: 50kg
..... 6207 + 6207 con R41/R42: 80kg

